



## PD2 MAX AP BMS

Multisensor BMS, weiss


E-Nr: 535 935 305

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Mischlichtmessung mittels innen- und aussenliegendem Lichtsensor
- Liefert Informationen zur Raumbelugung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304

### Illustrationen

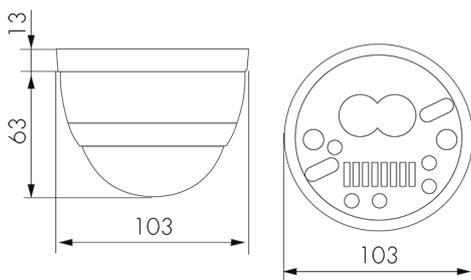

Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

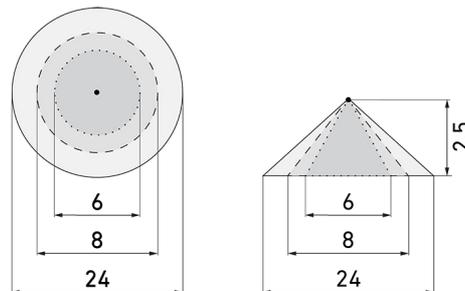

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten

#### Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen 2.5  
[m]

Montagehöhe maximum 2 10  
[m]

Montagehöhe minimum [m] 2

Montagekategorie Aufputz (AP)

### Material und Bauform

Farbcode RAL 9010

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Spannungsart DC

Spannungsversorgung [V] DALI, max. 22.5 V

Stromaufnahme [mA] 7

### Sensoreigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Erfassungswinkel [°] 360

### Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 2

Steuerung BMS/DALI-2

### Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 10 - 2500

Steuerausgang Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäss IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit

### Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP54

Schutzklasse II

## Schaltbilder

### Normalbetrieb



## Zubehör



### **BSK-PD/W**

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°,  
weiss

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF