



PD2 MAX AP BMS K

Multisensor BMS, weiss


E-Nr: 535 931 805

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Liefert Informationen zur Raumebelegung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- DALI-Multisensor mit Speziallinse für Korridor Anwendungen
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304

Illustrationen

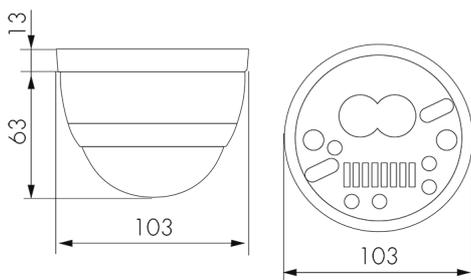

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

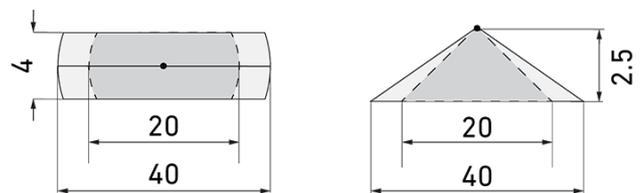

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen 2.5

[m]

Montagehöhe minimum [m]	2.4
-------------------------	-----

Montagekategorie	Aufputz (AP)
------------------	--------------

Material und Bauform

Farbcode	RAL 9010
----------	----------

Farbe	Weiss
-------	-------

UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
--------------	--------------------------------

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
--------------	-------------

Spannungsart	DC
--------------	----

Spannungsversorgung [V]	DALI, max. 22.5 V
-------------------------	-------------------

Stromaufnahme [mA]	7
--------------------	---

Sensoreigenschaften

Ausführung	Präsenzmelder
------------	---------------

Erfassungswinkel [°]	360
----------------------	-----

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle	2
-------------------	---

Steuerung	BMS/DALI-2
-----------	------------

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx]	10 - 2500
-------------------------	-----------

Steuerausgang	Instanz 0 stellt Informationen zur Raumebelegung und Bewegungserkennung gemäss IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
---------------	--

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
-------------------------	-------------------


Halogenfrei	ja
-------------	----

Schutzart [IP]	IP54
----------------	------

Schutzklasse	II
--------------	----

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



WH-PD2-MAX-K

Wandhalterung für PD2 360 AP und PD2 MAX AP

E-Nr: 535 990 308

Preis brutto exkl. MwSt.: 37.00 CHF