



## PD2 S 180 NAP Slave FE/HG

Präsenzmelder Slave, lichtgrau


E-Nr: 535 936 641

Preis brutto exkl. MwSt.: 231.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage Nass (NAP) mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- NEVO kompatibel
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für die Anwendung im Aussenbereich, in Duschen, Garagen etc.
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben
- 3 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

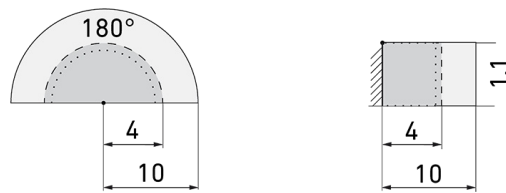

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Anschlussart	Steckklemme

### Material und Bauform

Breite [mm]	87
Höhe [mm]	87
Tiefe [mm]	85
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP55
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK06
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Hellgrau
Farbcode	RAL 7035

### Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
-------------------------	------------------

Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	180
Anzahl PIR Sensoren	2
Anzahl Helligkeitssensoren	1
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Ausführung	Präsenzmelder
Anzahl der Kanäle	1
<b>Ausgang [1]</b>	
max. Schaltleistung	2 W (cos $\phi=1$ )
Steuer Ausgang	Triac Remote
Impulsfunktion	ja

## Schaltbilder

### Master-Slave-Betrieb



## Zubehör



### AC-180

Abdeckclips zu Wandmelder 180°,  
transparent

Art-Nr: 142573

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



### VP M20x1.5 8-15mm/HG

Präsenzmelder KNX, braun

E-Nr: 121 741 508

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



### VP M20x1.5 8-11mm/HG

Präsenzmelder KNX, braun

E-Nr: 121 740 518

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



### DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP  
Gehäuse

E-Nr: 160 212 060

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



### VP M20x1.5 6-8mm/HG

Präsenzmelder KNX, braun

E-Nr: 121 740 508

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



### VZ M20 FE/W

Präsenzmelder KNX, braun

E-Nr: 284 918 000

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF