





Ara-R35-3-AS

Intelligente Leuchte TRIVALITE mit
Notlicht
E-Nr: 941 000 389

Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Intelligente Deckenaufbauleuchte, rund
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Präsenz und Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Robustes Design
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Decken-Anbau

Material und Bauform

Farbe Weiss

UV-Beständig ja

Lichttechnik

Farbtemperatur [K] 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI) > 85

Leuchtmittel LED

Lichtanteil direkt-indirekt 89 % / 11 %

Lichtausbeute [lm/W] 132

Lichtaustritt direkt

Lichtstrom ab Diffusor [lm] 1700

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Steckklemme

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V

Maximale Länge Datendraht «D» [km] 1

Maximale Leistungsaufnahme [W] 15 W

Funktionseigenschaften

Fernbedienbar Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)

Steuerung TRIVALITE

Geeignet für drahtlose Übertragung ja

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx]	1 - 1000
Halbautomatik	ja
Orientierungslicht	ja
Steuerausgang	Kommunikation IL-C

Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja

Notlicht

Geeignet für Notlicht	ja
Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	170
Notlicht	1h Notlichtbetrieb mit integriertem Akku

Lieferumfang


Betriebsgerät	LED, ja
Leuchtmittel	ja

Deklarationen


Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +35 °C
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	D
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
Garantie Akku [J]	2
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000

Schaltbilder


Draht Gruppen/System-Betrieb

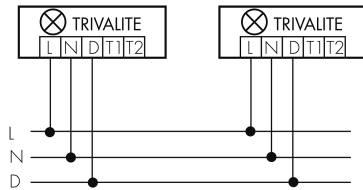


Normalbetrieb mit externem Taster




Funk Gruppen/System-Betrieb

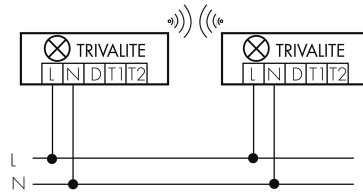

Master-Slave-Betrieb



Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

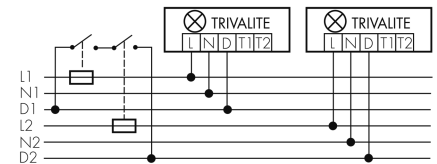

Zubehör



IR-Connect

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE

E-Nr: 941 933 999