

OneLine Rund 1.2M 3000K

Semi-circular system light 1200 mm

3000 K


Art-Nr: 166563




Produktbeschreibung

- Zeitloses Design
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben

Illustrationen

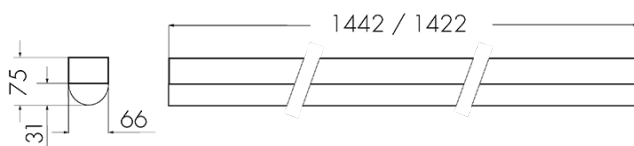

Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik

Page: 1 of 2

Datenblatt OneLine Rund 1.2M 3000K

Page 1 / 2

Printing date: 13.06.2026 12:28

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Phone: +41 43 844 80 80

info@swisslux.ch, <https://www.swisslux.ch>

CHE-107.897.036 MWST

Farbkonsistenz [SDCM]	3
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 80
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	90 % / 10 %
Lichtausbeute [lm/W]	143
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	3570
Montageeigenschaften	
Anschlussart	Stecker LBK2
Material und Bauform	
Breite [mm]	66
Höhe/Tiefe Total [mm]	31
Länge [mm]	1142
Ausführung der Oberfläche	matt
Elektrotechnische Eigenschaften	
Systemleistung [W]	25
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Deklarationen	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	C
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	60000
Lieferumfang	
Betriebsgerät	ja

Schaltbilder

