



Systemleuchte Rund 1.5M 4000K


Semi-circular system light 1500 mm 4000
K

Art-Nr: 166566


Produktbeschreibung

- Zeitloses Design
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben

Illustrationen

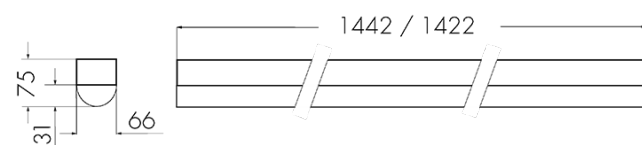

Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik

Farbkonsistenz [SDCM]	3
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 80
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	90 % / 10 %
Lichtausbeute [lm/W]	141
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	6210

Montageeigenschaften

Anschlussart	Stecker LBK2
--------------	--------------

Material und Bauform

Breite [mm]	66
Höhe/Tiefe Total [mm]	31
Länge [mm]	1422
Ausführung der Oberfläche	matt

Elektrotechnische Eigenschaften

Systemleistung [W]	44
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60

Deklarationen

Energieeffizienzklasse Leuchte/System	C
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	60000

Lieferumfang

Betriebsgerät	ja
---------------	----

Schaltbilder