


Systemleuchte Kubisch 1.5M 3000K


Cubic system light 1500 mm 3000 K
Art-Nr: 166569

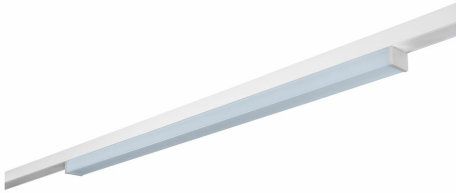


Produktbeschreibung

- Zeitloses Design
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben

Illustrationen

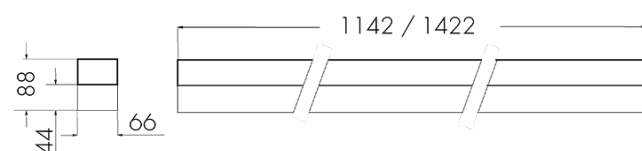

Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik	
Farbkonsistenz [SDCM]	3
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 80
Leuchtmittel	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	90 % / 10 %
Lichtausbeute [lm/W]	134
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	5900
Montageeigenschaften	
Anschlussart	Stecker LBK2
Material und Bauform	
Breite [mm]	66
Höhe/Tiefe Total [mm]	44
Länge [mm]	1422
Ausführung der Oberfläche	matt
Elektrotechnische Eigenschaften	
Systemleistung [W]	44
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Deklarationen	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	E
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	60000
Lieferumfang	
Betriebsgerät	ja

Schaltbilder

