



## OneLine Office mini 1.2M 3000K


Office mini 1200 mm microprismatic system  
light, 3000 K

Art-Nr: 166571


### Produktbeschreibung

- Zeitloses Design
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben
- Architektonisch geeignet für Arbeits- und Schulungsräume

### Illustrationen

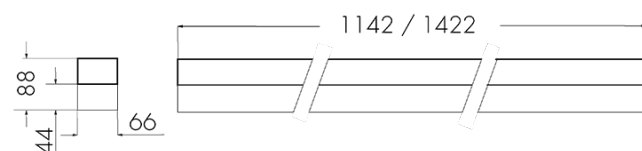

Abmessungen in mm



## Technische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Lichttechnik</b>                    |                        |
| Farbkonsistenz [SDCM]                  | 3                      |
| Farbtemperatur [K]                     | 3000                   |
| Farbwiedergabe-Index (CRI)             | > 80                   |
| <b>Leuchtmittel</b>                    |                        |
| Leuchtmittel                           | LED nicht austauschbar |
| Lichtanteil direkt-indirekt            | 71 % / 29 %            |
| Lichtausbeute [lm/W]                   | 112                    |
| Lichtaustritt                          | direkt/indirekt        |
| Lichtstrom ab Diffusor [lm]            | 3940                   |
| <b>Montageeigenschaften</b>            |                        |
| Anschlussart                           | Stecker LBK2           |
| <b>Material und Bauform</b>            |                        |
| Breite [mm]                            | 66                     |
| Höhe/Tiefe Total [mm]                  | 44                     |
| Länge [mm]                             | 1142                   |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b> |                        |
| Systemleistung [W]                     | 35                     |
| Spannungsversorgung [V]                | 230 V                  |
| Spannungsart                           | AC                     |
| Netzfrequenz [Hz]                      | 50 - 60                |
| <b>Deklarationen</b>                   |                        |
| Energieeffizienzklasse Leuchte/System  | E                      |
| Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]        | 60000                  |
| <b>Lieferumfang</b>                    |                        |
| Betriebsgerät                          | ja                     |

## Schaltbilder

