

OneLine Office mini 1.2M 4000K


Office mini 1200 mm microprismatic system
light, 4000 K
Art-Nr: 166572




Produktbeschreibung

- Zeitloses Design
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben
- Architektonisch geeignet für Arbeits- und Schulungsräume

Illustrationen

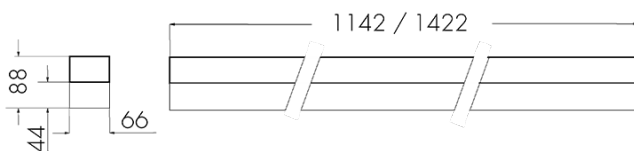

Abmessungen in mm

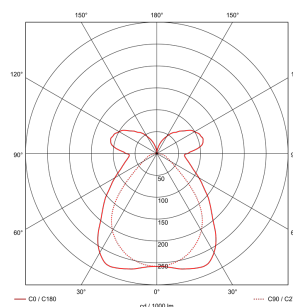

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Lichttechnik | |
| Farbkonsistenz [SDCM] | 3 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | > 80 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtanteil direkt-indirekt | 71 % / 29 % |
| Lichtausbeute [lm/W] | 129 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom ab Diffusor [lm] | 4520 |
| Montageeigenschaften | |
| Anschlussart | Stecker LBK2 |
| Material und Bauform | |
| Breite [mm] | 66 |
| Höhe/Tiefe Total [mm] | 44 |
| Länge [mm] | 1142 |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Systemleistung [W] | 35 |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V |
| Spannungsart | AC |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Deklarationen | |
| Energieeffizienzklasse Leuchte/System | E |
| Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h] | 60000 |
| Lieferumfang | |
| Betriebsgerät | ja |

Schaltbilder

