

PD4-BMS-GH-AP DALI-2


Systemmelder Multisensor BMS DALI-2,
weiss
E-Nr: 535 931 640
Preis brutto exkl. MwSt.: 290.00 CHF



Produktbeschreibung


- Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 Metern einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung. Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Mischlichtmessung mittels aussenliegendem Lichtsensor
- Liefert Informationen zur Raumbelugung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304
- DALI-2 Multisensor zur Aufputzmontage in grossen Höhen

Illustrationen

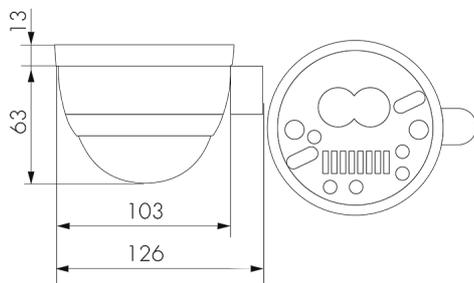

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

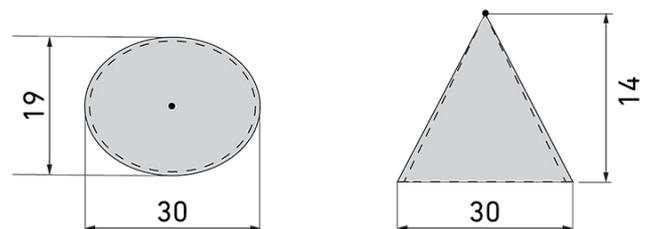

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen 14
[m]

Montagehöhe maximum 2 16
[m]

Montagehöhe minimum [m] 5

Montagekategorie Aufputz (AP)

Material und Bauform

Farbcode RAL 9010

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsart DC

Spannungsversorgung [V] DALI, max. 22.5 V

Stromaufnahme [mA] 7

Sensoreigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Erfassungswinkel [°] 360

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 2

Steuerung BMS/DALI-2

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 0 - 4095

Steuerausgang Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäss IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +50 °C


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] IP54

Schutzklasse II

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°,
weiss

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF