



Indoor 180 AP Minuterie liv/CR

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,

Design EDIZIO.liv, crema


E-Nr: 535 071 015

Preis brutto exkl. MwSt.: 165.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

Illustrationen

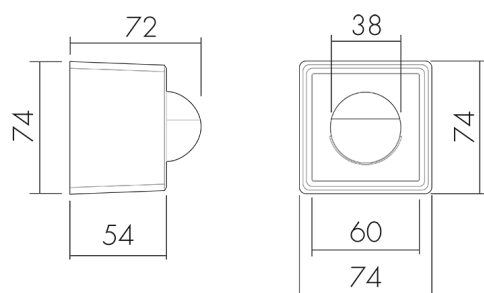

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

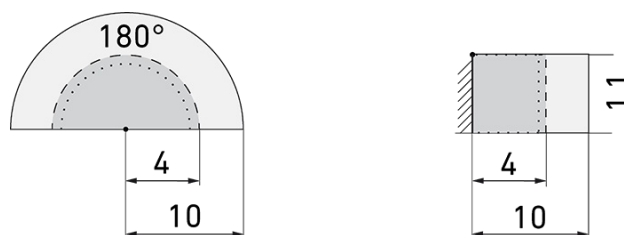

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz (AP)

Geeignet für Wandmontage ja

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe minimum [m] 1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Anschlussart Steckklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 74

Höhe [mm] 74

Tiefe [mm] 72

Schutzart [IP] IP20

Schlagfestigkeit [IK] IK05

Schutzklasse II

Halogenfrei ja

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Crema

Farbcode NCS S 1005-Y40R matt


Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] über Minuterie 230 V (2-Leiter)


Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	180
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Physische Ausgänge	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Treppenhausüberwachung	ja
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder

4-Leiter-Schaltung



3-Leiter-Schaltung



Zubehör

Course Access

Art-Nr:

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF