



PD2 S 180 AP Master 1C liv/DG

Präsenzmelder 1-Kanal, Design EDIZIO.liv,
dunkelgrau

E-Nr: 535 081 045


Preis brutto exkl. MwSt.: 170.00 CHF

Noch nicht lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Separate Eingänge für Taster und Slave-Geräte
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal potentialfrei für Lichtsteuerung
- 1 zusätzlicher Impuls-Ausgang 230 V (geräuschlos und helligkeitsunabhängig) für externe Steuerungen
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.

Illustrationen

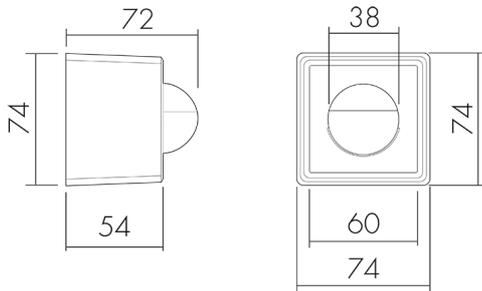

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

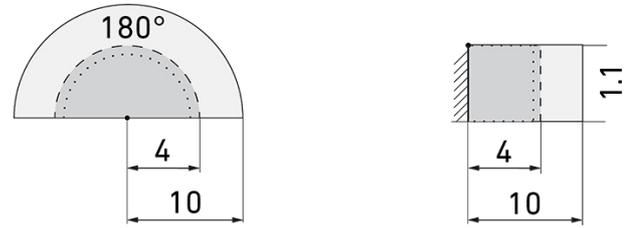

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

| | |
|---------------------------|--------------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2 |
| Montagehöhe minimum [m] | 1 |
| Montagekategorie | Aufputz (AP) |

Material und Bauform

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Farbcode | NCS S6500N matt |
| Farbe | Dunkelgrau |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

Elektrotechnische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für C-Last | ja |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V (+/- 10 %) |

Sensoreigenschaften

| | |
|----------------------|---------------|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 180 |

Funktionseigenschaften

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Fernbedienbar | IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini |

Funktionseigenschaften [Ausgang]

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Ansprechelligkeit [Ix] | 5 - 2000 |
| Halbautomatik | ja |
| Impulsfunktion | ja (einstellbare Pausenzeit) |
| max. Einschaltstrom | 800 A (max. 200 μ s) |
| max. Nachlaufzeit | 30 min |
| max. Schaltleistung | 2300 W ($\cos \phi = 1$) |
| min. Nachlaufzeit | 15 s |
| Nulldurchgangsschaltung | ja |
| Potentialfrei | ja |

Funktionseigenschaften [Eingang]

| | |
|---------------|----|
| Tastereingang | ja |
|---------------|----|

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

| | |
|-----------------------|----|
| Slaveeingang | ja |
| Slaveeingang (Remote) | ja |

Deklarationen

| | |
|----------------|------|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | II |

Schaltbilder

Normalbetrieb



Master-Slave-Betrieb mit externem Taster



Master-Master-Betrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Master-Slave-Betrieb

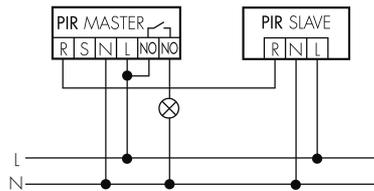


Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhautautomat



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»

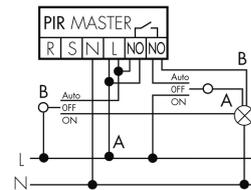

Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-PD Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



PD2 S 180 AP Slave liv/DG
Noch nicht lieferbar
Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv,
dunkelgrau
E-Nr: 535 101 045
Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF