



PD2 S 180 C Slave liv/W

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv,
weiss


E-Nr: 535 106 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 158.45 CHF


Produktbeschreibung

- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben


Illustrationen




Abmessungen in mm



Erfassungsschemas



Abmessungen in m



links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Bausatz

Geeignet für Wandmontage ja

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Anschlussart Steckklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 60

Höhe [mm] 60

Tiefe [mm] 61

Schutzart [IP] IP20

Schlagfestigkeit [IK] IK05

Schutzklasse II

Halogenfrei ja

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Weiss

Farbcode NCS S 0500-N matt

Elektrotechnische Eigenschaften


Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Spannungsart AC

Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	180
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2 W (cos φ=1)
Steuerausgang	Triac Remote
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

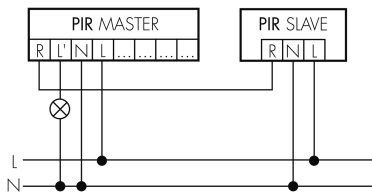

Zubehör

Course Access

Art-Nr:

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF