



## PD2 S 180 UP Slave liv/UM

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv, umbra


E-Nr: 535 100 095

Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

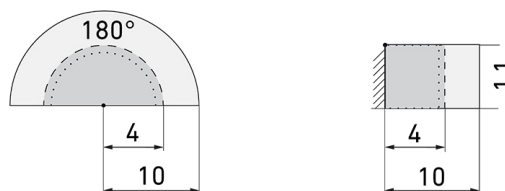

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten

<b>Montageeigenschaften</b>	
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Anschlussart	Steckklemme
<b>Material und Bauform</b>	
Breite [mm]	96
Höhe [mm]	96
Tiefe [mm]	61
Schutzart [IP]	IP20
Schlagfestigkeit [IK]	IK05
Schutzklasse	II
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Umbra
Farbcode	NCS S 8005-Y20R matt
<b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	180
Anzahl Helligkeitssensoren	1
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Ausführung	Präsenzmelder
<b>Ausgang [1]</b>	
max. Schaltleistung	2 W (cos $\phi$ =1)
Steuerausgang	Triac Remote
Impulsfunktion	ja

