



PD2 S 180 AP Slave liv/DG

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv,
dunkelgrau


E-Nr: 535 101 045

Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

Illustrationen

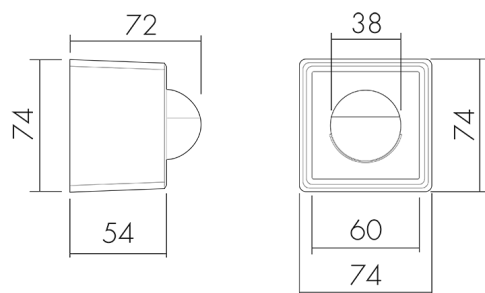

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

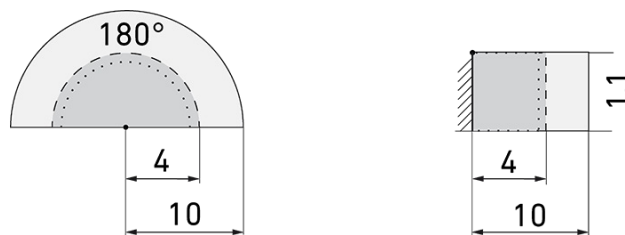

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz (AP)

Geeignet für Wandmontage ja

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe minimum [m] 1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Anschlussart Steckklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 74

Höhe [mm] 74

Tiefe [mm] 72

Schutzart [IP] IP20

Schlagfestigkeit [IK] IK05

Schutzklasse II

Halogenfrei ja

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Dunkelgrau

Farbcode NCS S6500N matt


Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	180
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2 W ($\cos \phi=1$)
Steuerausgang	Triac Remote
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

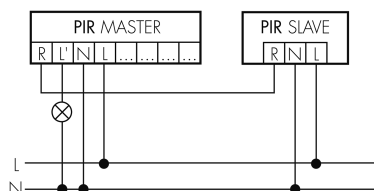

Zubehör

Course Access

Art-Nr:

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.99 CHF