




## Systemleuchte Office 1.2M 4000K

Office 1200 mm microprismatic system  
light, 4000 K  
Art-Nr: 170826


### Produktbeschreibung

- UGR19 Tauglich
- Zeitloses Design
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- 1 Eingang zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben
- Architektonisch geeignet für Arbeits- und Schulungsräume

## Illustrationen

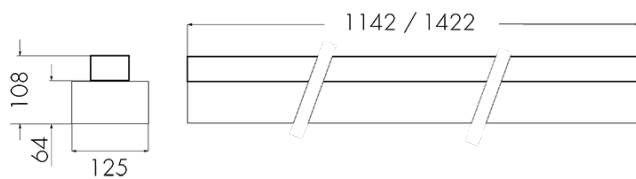

Abmessungen in mm



## Technische Daten

Lichttechnik	
Farbkonsistenz [SDCM]	3
Blendungsbewertung «UGR»	19
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	90
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	70 % / 30 %
Lichtausbeute [lm/W]	126
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	5040
Montageeigenschaften	
Anschlussart	Stecker LBK2
Material und Bauform	
Breite [mm]	125
Höhe/Tiefe Total [mm]	64
Länge [mm]	1142
Elektrotechnische Eigenschaften	
Systemleistung [W]	40
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Deklarationen	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	E
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	60000
Lieferumfang	
Betriebsgerät	ja

### Schaltbilder

