


Systemleuchte Kubisch 1.5M 4000K NOT

Cubic system light 1500 mm 4000 K with
emergency battery


Art-Nr: 171328

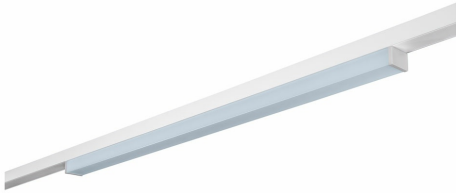


Produktbeschreibung

- Zeitloses Design
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben

Illustrationen

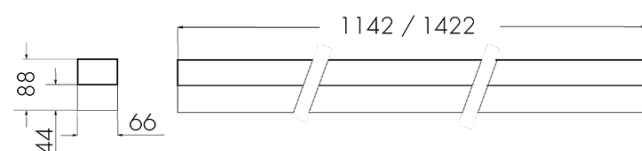

Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik

Farbkonsistenz [SDCM]	3
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 80

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	90 % / 10 %
Lichtausbeute [lm/W]	141
Lichtaustritt	direkt/indirekt

Lichtstrom ab Diffusor [lm]

6200

Montageeigenschaften

Anschlussart	Stecker LBK2
--------------	--------------

Material und Bauform

Breite [mm]	66
Höhe/Tiefe Total [mm]	44
Länge [mm]	1422
Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +35 °C
Ausführung der Oberfläche	matt

Elektrotechnische Eigenschaften

Systemleistung [W]	44
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60

Deklarationen

Energieeffizienzklasse Leuchte/System	C
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	60000

Notlicht

Notlichtbetrieb mit integriertem Akku [h]	1
---	---

Lieferumfang

Betriebsgerät	ja
---------------	----

Schaltbilder

