



## Indoor 180 AP Minuterie SF STAD/S

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter, mit Feller SNAPFIX®, Design STANDARDdue, schwarz


E-Nr: 535 941 059

Preis brutto exkl. MwSt.: 175.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

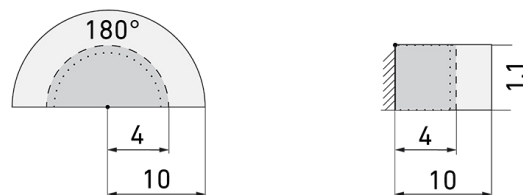

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzuehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


### Technische Daten

| <b>Montageeigenschaften</b>                            |                                 |
|--|---------------------------------|
| Montagekategorie                                       | Aufputz (AP)                    |
| Geeignet für Wandmontage                               | ja                              |
| Montagehöhe empfohlen [m]                              | 1.1                             |
| Montagehöhe maximum 2 [m]                              | 2.2                             |
| Anschlussart   | Steckklemme                     |
| <b>Material und Bauform</b>                            |                                 |
| Breite [mm]  | 76                              |
| Höhe [mm]  | 76                              |
| Tiefe [mm]   | 71                              |
| Werkstoff  | Kunststoff                      |
| Werkstoffgüte  | Polycarbonat                    |
| Schutzart [IP]   | IP20                            |
| Betriebstemperatur [°C]                                | -25 °C bis +55 °C               |
| Schlagfestigkeit [IK]                                  | IK05                            |
| Schutzklasse   | II                              |
| Prüfzeichen  | CE                              |
| Halogenfrei  | ja                              |
| Oberflächenschutz Gehäuse                              | unbehandelt                     |
| Ausführung der Oberfläche                              | glänzend                        |
| UV-Beständig   | UV-stabilisiertes Polycarbonat  |
| Farbe  | schwarz                         |
| Farbcode   | RAL 9005                        |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>                 |                                 |
| Spannungsversorgung [V]                                | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |
| Spannungsart   | AC                              |
| Netzfrequenz [Hz]                                      | 50 - 60                         |
| Melderaufbau max. Strom [A]                            | 10 A                            |
| <b>Sensoreigenschaften</b>                             |                                 |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10                              |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]      | 4                               |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]         | 4                               |
| Erfassungswinkel [°]                                   | 180                             |
| Anzahl PIR Sensoren                                    | 2                               |
| Anzahl Helligkeitssensoren                             | 1                               |
| Ansprechhelligkeit einstellbar                         | ja                              |

| Funktionseigenschaften  |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ausführung              | Bewegungsmelder     |
| Werksprogramm           | ja                  |
| Physische Ausgänge      |                     |
| Anzahl der Schaltzonen  | 1                   |
| Ansprechhelligkeit [lx] | 5 - 2000            |
| Ausgang [1]             |                     |
| Art des Kanals          | Licht/Schaltausgang |
| Treppenhausüberwachung  | ja                  |

## Schaltbilder

### 4-Leiter-Schaltung



### 3-Leiter-Schaltung

