



Indoor 180 NUP Minuterie SF FE/W

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter, mit Feller SNAPFIX®, weiss

E-Nr: 535 946 161


Preis brutto exkl. MwSt.: 209.00 CHF

vorübergehend nicht lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage Nass (NUP) mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- NEVO kompatibel
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen

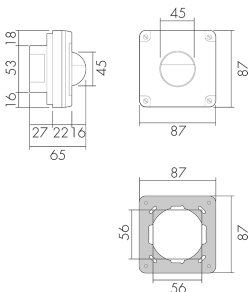

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

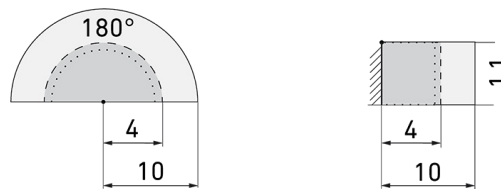

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

| Montageeigenschaften | |
|--|---------------------------------|
| Montagekategorie | Unterputz Nass (NUP) |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Material und Bauform | |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 87 |
| Tiefe [mm] | 65 |
| Einbautiefe [mm] | 27 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polycarbonat |
| Schutzart [IP] | IP55 |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Schlagfestigkeit [IK] | IK06 |
| Schutzklasse | II |
| Prüfzeichen | CE |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Farbe | Weiss |
| Farbcode | RAL 9010 |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Spannungsversorgung [V] | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |
| Spannungsart | AC |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Melderaufbau max. Strom [A] | 10 A |
| Sensoreigenschaften | |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10 |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] | 4 |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m] | 4 |
| Erfassungswinkel [°] | 180 |
| Anzahl PIR Sensoren | 2 |


| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Anzahl Helligkeitssensoren | 1 |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Funktionseigenschaften | |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Physische Ausgänge | |
| Anzahl der Schaltzonen | 1 |
| Ansprechhelligkeit [lx] | 5 - 2000 |
| Ausgang [1] | |
| Art des Kanals | Licht/Schaltausgang |
| Treppenhausüberwachung | ja |

Schaltbilder

4-Leiter-Schaltung

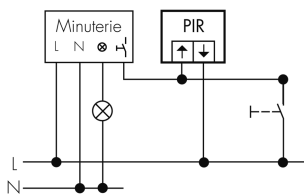

3-Leiter-Schaltung

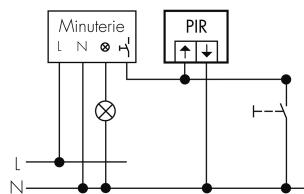

Zubehör



SCT 1
 Treppenhausautomat
 E-Nr: 533 005 486
 Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF



AC-180
 Abdeckclips zu Wandmelder 180°,
 transparent
 Art-Nr: 142573
 Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF