

Perseus-SL1200N-4

Systemleuchte Feuchtraum 1200mm

4000K



Art-Nr: 172235



Produktbeschreibung

- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben

Illustrationen

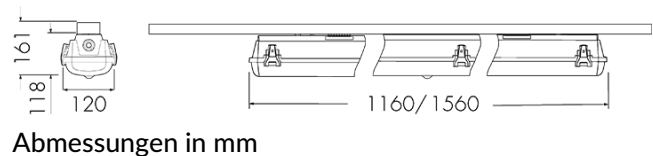

Technische Daten

Lichttechnik

Farbkonsistenz [SDCM]

3

Page: 1 of 2

Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 80
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	92 % / 8 %
Lichtausbeute [lm/W]	118
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	4600
Montageeigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	120
Höhe/Tiefe Total [mm]	108
Länge [mm]	1160
UV-Beständig	ja
Elektrotechnische Eigenschaften	
Systemleistung [W]	38.9
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Deklarationen	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	E
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000
Lieferumfang	
Betriebsgerät	ja

Schaltbilder

