

Perseus-SL1500-4-S


Systemleuchte Linsenoptik 1500mm 4000K mit
Notbatterie

Art-Nr: 172237


Produktbeschreibung

- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben
- Architektonisch geeignet für Arbeits- und Schulungsräume

Illustrationen

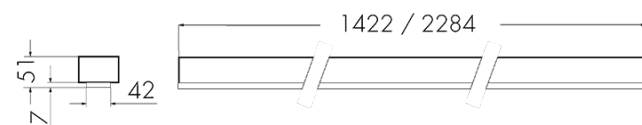

Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Farbkonsistenz [SDCM] | 3 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | > 80 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtanteil direkt-indirekt | 100 % / 0 % |
| Lichtausbeute [lm/W] | 151 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom ab Diffusor [lm] | 10330 |

Montageeigenschaften

| | |
|--------------|--------------|
| Anschlussart | Stecker LBK2 |
|--------------|--------------|

Material und Bauform

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Breite [mm] | 66 |
| Höhe/Tiefe Total [mm] | 7 |
| Länge [mm] | 1422 |
| Betriebstemperatur [°C] | 0 °C bis +35 °C |

Elektrotechnische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------|
| Systemleistung [W] | 68.5 |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V |
| Spannungsart | AC |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |

Deklarationen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Energieeffizienzklasse Leuchte/System | B |
| Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h] | 80000 |

Lieferumfang

| | |
|---------------|----|
| Betriebsgerät | ja |
|---------------|----|

Schaltbilder