

Perseus-SL2300-4-S


Systemleuchte Linsenoptik 2300mm 4000K mit
Notbatterie
Art-Nr: 172240




Produktbeschreibung

- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben
- Architektonisch geeignet für Arbeits- und Schulungsräume

Illustrationen

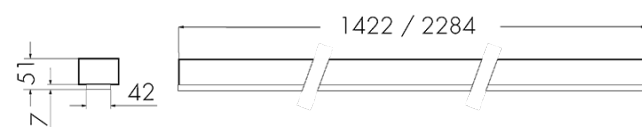

Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik	
Farbkonsistenz [SDCM]	3
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 80
Leuchtmittel	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	100 % / 0 %
Lichtausbeute [lm/W]	152
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	16530
Montageeigenschaften	
Anschlussart	Stecker LBK2
Material und Bauform	
Breite [mm]	66
Höhe/Tiefe Total [mm]	7
Länge [mm]	2262
Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +35 °C
Elektrotechnische Eigenschaften	
Systemleistung [W]	108.5
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Deklarationen	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	B
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	80000
Notlicht	
Notlichtbetrieb mit integriertem Akku [h]	1
Lieferumfang	
Betriebsgerät	ja

Schaltbilder

