



Indoor 180-BMS DALI-2 C EDI/HG

Präsenzmelder BMS, Design EDIZIOdue,
hellgrau


E-Nr: 535 939 045

Preis brutto exkl. MwSt.: 260.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Liefert Informationen zur Raumbelagung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304

Illustrationen

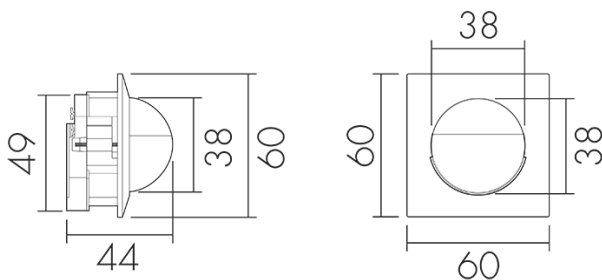

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

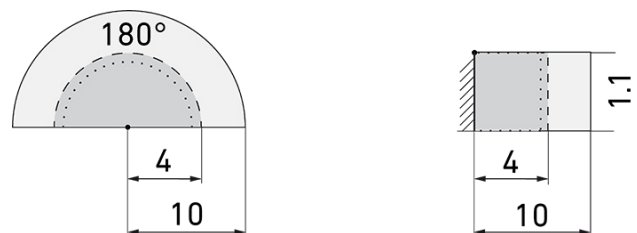

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

| Montageeigenschaften | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Montagekategorie | Einbau (EB) |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1 |
| Montagehöhe minimum [m] | 1.1 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Material und Bauform | |
| Breite [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Tiefe [mm] | 44 |
| Einbautiefe [mm] | 24 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polycarbonat |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Schlagfestigkeit [IK] | IK05 |
| Schutzklasse | II |
| Prüfzeichen | CE |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Farbe | Hellgrau |
| Farbcode | RAL 7047 |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Spannungsversorgung [V] | DALI, max. 22.5 V |
| Spannungsart | DC |
| LED-Anzeige | ja |
| Sensoreigenschaften | |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10 |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] | 4 |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m] | 4 |
| Erfassungswinkel [°] | 180 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwenkbereich Sensor, horizontal [°] | 0 |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal [°] | 0 |
| Anzahl PIR Sensoren | 2 |
| Anzahl Helligkeitssensoren | 1 |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Mikrofon | nein |
| Funktionseigenschaften | |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Werksprogramm | ja |
| Physische Ausgänge | |
| Anzahl physische Ausgänge | 1 |
| Anzahl der Schaltzonen | 1 |
| Ansprechhelligkeit [lx] | 0 - 4095 |
| Ausgang [1] | |
| Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs | 1 |
| Art des Kanals | BMS-Dali Regel/Schaltausgang |
| Steuerausgang | Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit |

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



IM4-BMS DALI-2

Tasterschnittstelle DALI-BMS

E-Nr: 405 600 149

Preis brutto exkl. MwSt.: 80.00 CHF