




## Indoor 180-BMS DALI-2 C SF liv/HG

Präsenzmelder BMS, mit Feller SNAPFIX®,  
Design EDIZIO.liv, hellgrau  
E-Nr: 535 939 355  
Preis brutto exkl. MwSt.: 260.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Liefert Informationen zur Raubelegung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304

### Illustrationen

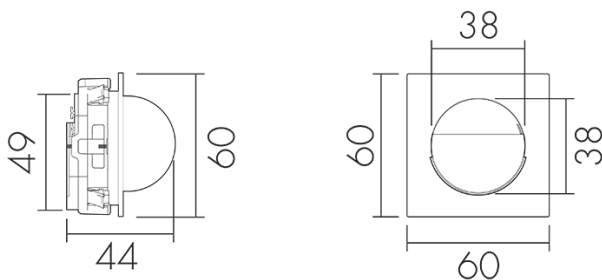

Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

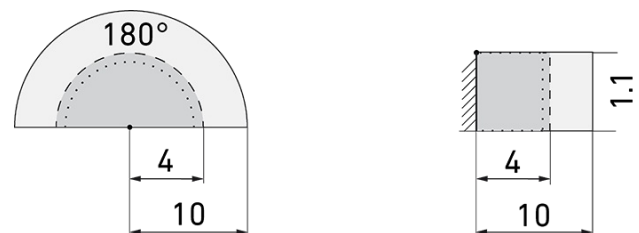

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagekategorie Einbau (EB)

Geeignet für Wandmontage ja

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Anschlussart Schraubklemme

### Material und Bauform

Breite [mm] 60

Höhe [mm] 60

Tiefe [mm] 44

Einbautiefe [mm] 24

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP20

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Schlagfestigkeit [IK] IK05

Schutzklasse II

Prüfzeichen CE

Halogenfrei ja

Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt

Ausführung der Oberfläche matt

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Hellgrau

Farbcode RAL 7047

### Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] DALI, max. 22.5 V

Spannungsart DC

LED-Anzeige ja

### Sensoreigenschaften

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] 10

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] 4

Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m] 4

Erfassungswinkel [°] 180

Schwenkbereich Sensor, horizontal 0  
 [°]

Schwenkbereich Sensor, vertikal [°] 0

Anzahl PIR Sensoren 2

Anzahl Helligkeitssensoren 1

Ansprechhelligkeit einstellbar ja

Mikrofon nein

**Funktionseigenschaften**

Ausführung Präsenzmelder

Werksprogramm ja

**Physische Ausgänge**

Anzahl physische Ausgänge 1

Anzahl der Schaltzonen 1

Ansprechhelligkeit [lx] 0 - 4095

**Ausgang [1]**


Typ 1: Anzahl Kanäle des selben  
 Typs 1

Art des Kanals BMS-Dali Regel/Schaltausgang

Steuerausgang Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelugung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte  
 gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit

**Schaltbilder**

**Normalbetrieb**



## Zubehör



### **IM4-BMS DALI-2**

Tasterschnittstelle DALI-BMS

E-Nr: 405 600 149

Preis brutto exkl. MwSt.: 80.00 CHF