CDS R

Interrupteur crépusculaire
No E: 535 908 300
Prix brut TVA excl.: 55,00 CHF

Description du produit

- Pour l'intégration dans les luminaires ou des boîtes de dérivation
- Longueur du câble entre la sonde et l'électronique de 15 cm (livraison d'usine). Il peut être rallongé jusqu'à 15 m max.
- Luminosité réglable en continu
- Convient pour les lampes à incandescence, halogènes, économiques, fluorescentes, et les appareillages LED

Illustrations

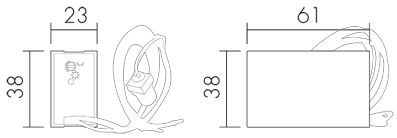

Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Integré (EB)
Matériel et type de construction	
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Déclarations	

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20, 54
Classe de protection	II

Schemi

Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec circuit RC



Accessoires

RC-1
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

RC-HU
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST