AL4 130/S

Luminaire avec détecteur de mouvement, noir

No E: 920 551 139

plus disponible

Description du produit

- Avec détecteur de mouvement intégré pour la surveillance de petits terrains, de chemins, d'entrées, de portes, de façades, de sorties de caves, etc.

Illustrations

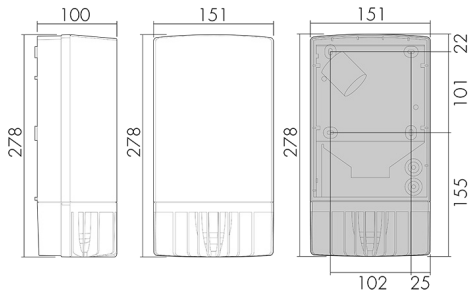

Dimensions en mm

Schémas de détection

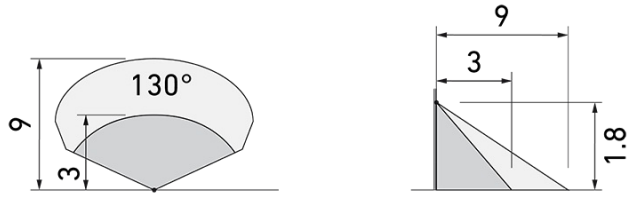

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ····· Portée pour des activités assises (présence)
- - - - Portée avec une approche directe (radial)
- —— Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Matériel et type de construction	
Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Angle de détection [°]	130
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	I

Schemi

Fonctionnement normal



Fonctionnement normal avec bouton externe



Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST