



## RC-plus 230/W


Détecteur de mouvement 10A,  
blanc  
No E: 5 359 401 05.

plus disponible

### Description du produit


- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Fonction à impulsion en standard
- Protection anti-reptation
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection

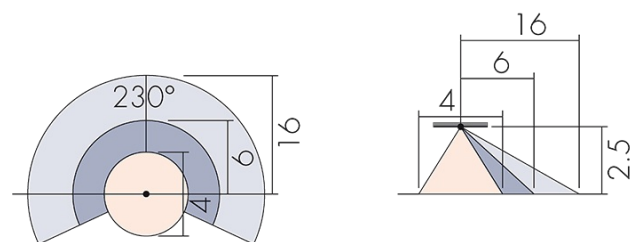

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

- - -

—

Protection anti-réptation

Portée avec une approche directe (radial)

Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques


#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage au plafond	oui
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
<b>Matériel et type de construction</b>	
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	85
Profondeur [mm]	108
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK03
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
<b>Caractéristiques de capteur</b>	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	16
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	6
Angle de détection [°]	230
Sensibilité réglable	oui
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Modèle	Détecteur de mouvement
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantité de canaux	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	


Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Courant de démarrage max.	max. 30 EVG
Surveillance d'escalier	oui
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	16 min
Fonction à impulsion	oui

## Schemi


### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




### Fonctionnement normal avec circuit RC




### SCHALTBILD FEHLT




### Fonctionnement en parallèle




### Fonctionnement normal



### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



### Fonction à impulsion sur minuterie

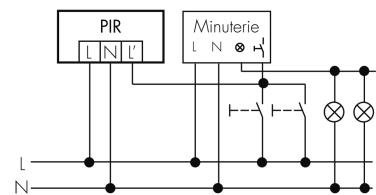

## Accessoires



**F2 CM/W** plus disponible

Projecteur pour détecteur de mouvement  
RC-plus next, blanc  
No E: 924 350 917  
Prix brut TVA excl.: 51,00 CHF



**IR-RC**

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



**IR-RC Mini**

petite télécommande IR  
No E: 535 949 025  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



**RC-1**

Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF