

## PD2 360 AP Slave

Détecteur de présence Slave, blanc

No E: 535 930 105


Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF



### Description du produit


- Pour montage au plafond apparent avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Avec caches clipsables
- Convient pour le montage extérieur avec accessoire IPS-PD2

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection

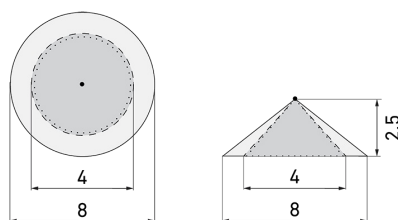

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:  
vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques

**Caractéristiques de montage**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Catégorie de montage               | Apparent (AP)    |
| Adapté à un montage au plafond     | oui              |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5              |
| Hauteur de montage max. [m]        | 10               |
| Type de raccordement               | Borne enfichable |

**Matériel et type de construction**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Hauteur [mm]                | 48                  |
| Diamètre [mm]               | 98                  |
| Matériel                    | Plastique           |
| Qualité de matériel         | Polycarbonate       |
| Indice de protection [IP]   | 20                  |
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C     |
| Résistance aux chocs [IK]   | IK05                |
| Classe de protection        | II                  |
| Marque de test              | CE                  |
| Sans halogène               | oui                 |
| Résistant aux UV            | PC résistant aux UV |
| Couleur                     | Blanc               |
| Code couleur (similaire)    | RAL 9010            |

**Caractéristiques électronique**

|   |                  |
|---|------------------|
| Tension d'alimentation                  | 230 V (+/- 10 %) |
| Type de tension                         | AC               |
| Fréquence secteur [Hz]                  | 50 - 60          |
| Construction détecteur courant max. [A] | 10               |

**Caractéristiques de capteur**


|   |     |
|---|-----|
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]                   | 8   |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]              | 4   |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                                | 4   |
| Angle de détection [°]  | 360 |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]      | 20  |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] | 10  |
| Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]                   | 6   |
| Nombre de capteurs PIR  | 1   |
| Nombre de détecteurs de luminosité  | 1   |

**Caractéristiques de fonction**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Modèle                        | Détecteur de présence |
| Quantité de canaux            | 1                     |
| <b>Ausgang [1]</b>            |                       |
| Puissance de commutation max. | 2 W (cos φ=1)         |
| Sortie de commande            | Triac Remote          |
| Fonction à impulsion          | oui                   |

## Schemi

### Fonctionnement Master-Slave

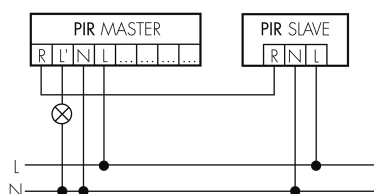

## Accessoires



### IPS-PD2

Socle NAP

No E: 535 985 900

Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF



### BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



### Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF

