




LC 200/W

Détecteur de mouvement 10A,
blanc
No E: 535 944 205
Prix brut TVA excl.: 99,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- Montage rapide avec socle enfichable

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

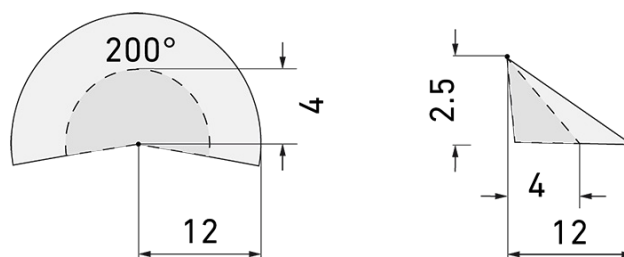

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques


Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	67
Hauteur [mm]	80
Profondeur [mm]	90
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	44
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	
Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Construction détecteur courant max. [A]	10
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	12
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Angle de détection [°]	200
Nombre de capteurs PIR	2
Nombre de détecteurs de luminosité	1
Sensibilité lumineuse réglable	oui
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de mouvement
Quantité de canaux	1
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	1


Charges capacitives	oui
Sensibilité lumineuse [lx]	2 - 1000
Ausgang [1]	
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μs)
Temporisation min.	4 s
Temporisation max.	10 min

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec circuit RC

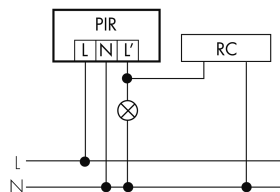


Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Accessoires



RC-1
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



BSK-RC/W
Grille de protection pour montage mural,
blanc
No E: 535 998 375
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF