



## LC 200/W

Détecteur de mouvement 10A, blanc


No E: 535 944 205

Prix brut TVA excl.: 99,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- Montage rapide avec socle enfichable

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection

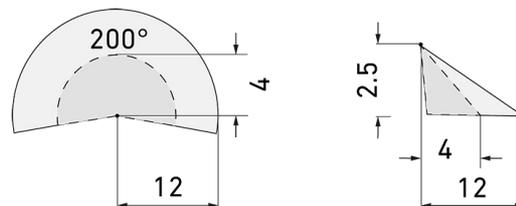

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


### Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10


Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
<b>Matériel et type de construction</b>	
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
<b>Caractéristiques de capteur</b>	
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	200
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Quantité de canaux	1
<b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b>	
Sensibilité lumineuse [lx]	2 - 1000
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	10 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	4 s
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	II

## Schemi


### Fonctionnement normal

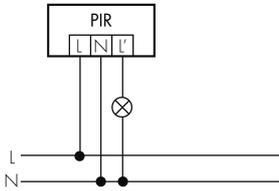


### Fonctionnement en parallèle




### Fonctionnement normal avec circuit RC




### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



### Fonctionnement normal avec bouton externe



### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



## Accessoires



#### RC-1

Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



#### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail  
No E: 578 500 019  
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



#### BSK-RC/W

Grille de protection pour montage mural,  
blanc  
No E: 535 998 375  
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF