



FLC 500-200/W

Projecteur avec détecteur de mouvement,
blanc


No E: 924 351 609

plus disponible

Description du produit


- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Ampoule 500 W comprise
- Avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 200° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampe de chargement, de parkings, etc.

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

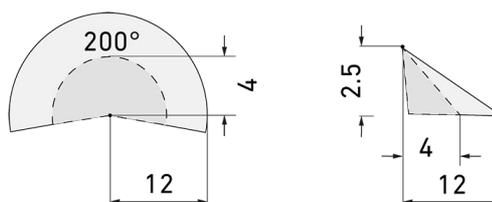

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc

Caractéristiques électronique

Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur


Angle de détection [°]	200
------------------------	-----

Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	I

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec bouton externe



Accessoires



Philips HL-300 plus disponible

Ampoule halogène

No E: 940 306 074

Prix brut TVA excl.: 9,30 CHF



MBE-FL-500/W plus disponible

Bride pour montage en angle, blanc

No art.: 141568

Prix brut TVA excl.: 9,30 CHF