



## RC-plus Funk 230V

Détecteur de mouvement 433 MHz,  
blanc


No E: 535 950 300

plus disponible

### Description du produit


- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Protection anti-reptation

### Illustrations

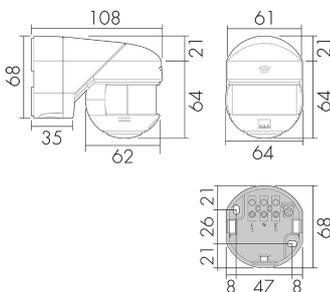

Dimensions en mm

### Schémas de détection

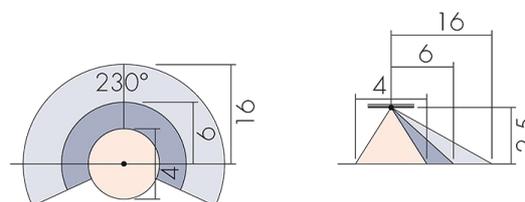

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)

**Matériel et type de construction**

Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

**Caractéristiques électronique**

Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

**Caractéristiques de capteur**

Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	230

**Caractéristiques de fonction**

Quantité de canaux	1
--------------------	---

**Caractéristiques de fonction [Sortie]**

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui
Temporisation max.	16 min
Temporisation min.	15 s
Sortie de commande	Contact logiciel

**Déclarations**

Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

## Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**IR-RC Mini**

petite télécommande IR  
No E: 535 949 025  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF