



FLC 150-200/S

Projecteur avec détecteur de mouvement, noir


No E: 924 351 719

plus disponible

Description du produit


- Avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 200° pour la surveillance et l'éclairage de petits terrains
- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Ampoule 150 W comprise

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

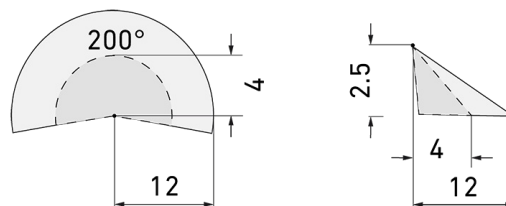

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage


Catégorie de montage

Apparent étanche (NAP)


Adapté à un montage mural	oui
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	124
Hauteur [mm]	197
Profondeur [mm]	146
Matériel	Alluminio
Qualité de matériel	Aluminium moulé sous pression
Indice de protection [IP]	44
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe de protection	I
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Couleur	Noir
Code couleur (similaire)	RAL 9005
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	12
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Angle de détection [°]	200

Schemi


Fonctionnement normal

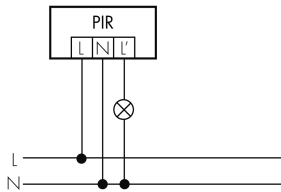


Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec bouton externe



Accessoires



Philips HL-150 plus disponible

Ampoule halogène

No E: 940 306 071

Prix brut TVA excl.: 11,20 CHF