



## PD2 180 UP LON BEG/W


Détecteur de présence LON, blanc  
No art.: 141484

**plus disponible**

### Description du produit

- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

### Schémas de détection

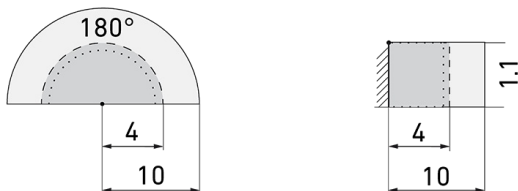

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....	Portée pour des activités assises (présence)
- - -	Portée avec une approche directe (radial)
—	Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques


#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Encastré (UP)
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Type de raccordement	Borne enfichable
<b>Matériel et type de construction</b>	
Largeur [mm]	87
Hauteur [mm]	87
Profondeur [mm]	61
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	0 °C - +40 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Tension d'alimentation	24 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC/DC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
<b>Caractéristiques de capteur</b>	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Modèle	Détecteur de présence
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation RC-LLW (LON))
Quantité de canaux	2
Commande	LON
<b>Physische Ausgänge</b>	
Nombre de zones de commutation	1
Ausgang [1]	

Sortie de commande	Contact logiciel
Semi-automatique	oui
Ausgang [2]	
Sortie de commande	Contact software
Semi-automatique	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



**FS-180/W** plus disponible

Set frontal pour détecteurs 180° NUP/NAP,  
blanc

No E: 535 916 007

Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



**FS-180/S** plus disponible

Set frontal pour détecteurs 180° NUP/NAP,  
noir

No E: 535 916 057

Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



**NAP-180/SI** plus disponible

Boîtier NAP pour détecteurs 180°, argent

No E: 535 918 077

Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF



**FS-180/SI** plus disponible

Set frontal pour détecteurs 180° NUP/NAP,  
argent

No E: 535 916 077

Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



**NAP-180/W** plus disponible

Boîtier NAP pour détecteurs 180°, blanc

No E: 535 918 007

Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF



**NAP-180/S** plus disponible

Boîtier NAP pour détecteurs 180°, noir

No E: 535 918 057

Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF