



PD3 360 UP 24V

Détecteur de mouvement 24V,
blanc


No E: 535 943 642

plus disponible

Description du produit


- Pour montage au plafond encastré avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Réglage de la minuterie et de la luminosité
- Fonction à impulsion en standard
- Avec caches clipsables

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

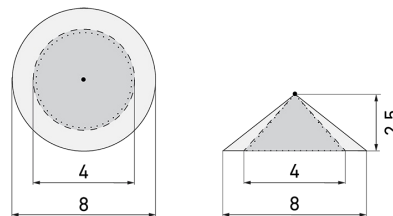

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentielle)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Encastré (UP)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10

Matériel et type de construction

Hauteur [mm]	65
Diamètre [mm]	98
Profondeur d'encastrement [mm]	30
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK04
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc brillant

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	24 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC/DC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	8
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	360
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]	20
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m]	10
Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]	6

Caractéristiques de fonction

Modèle	Détecteur de mouvement
Quantité de canaux	1

Physische Ausgänge


Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000

Ausgang [1]


Temporisation min.	30 s
Temporisation max.	30 min

Schemi


Fonctionnement normal



Fonctionnement en parallèle

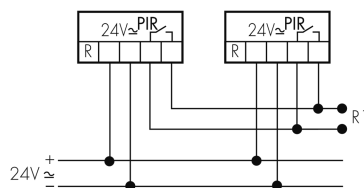

Fonctionnement normal avec bouton externe



Accessoires



BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



APG PD 8M/W plus disponible

Boîtier AP détecteurs 360°-8m, blanc

No E: 535 939 100

Prix brut TVA excl.: 19,00 CHF



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF

