



PD2 360 DE DALI-DSI

Détecteur de présence Dimm DALI-DSI,
blanc


No E: 535 930 615

plus disponible

Description du produit


- Pour montage dans les faux-plafonds avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Montage rapide grâce à la fixation de ressort
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- 1 canal (DALI/DSI) pour la régulation à lumière constante (variateur)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (feuille de programmation IR-PD-DALI pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables

Illustrations

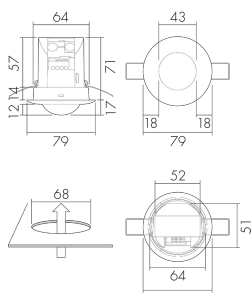

Dimensions en mm

Schémas de détection

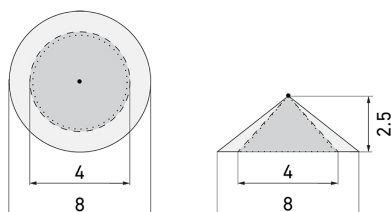

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Hauteur [mm]	84
Diamètre [mm]	79
Trou de forage [mm]	68
Profondeur d'encastrement [mm]	67
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc

Code couleur (similaire)	RAL 9010
--------------------------	----------

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
------------------------	------------------

Type de tension	AC
-----------------	----

Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
------------------------	---------

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	8
---	---

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
--	---

Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
--	---

Angle de détection [°]	360
------------------------	-----

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]	20
--	----

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m]	10
---	----

Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]	6
---	---

Caractéristiques de fonction

Modèle	Détecteur de présence
--------	-----------------------

Programme d'origine	oui
---------------------	-----

Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD DALI)
----------------------	---

Quantité de canaux	1
--------------------	---

Physische Ausgänge

Nombre de zones de commutation	1
--------------------------------	---

Réglage de lumière constante	oui
------------------------------	-----

Éclairage d'orientation	oui (minuterie réglable)
-------------------------	--------------------------

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
----------------------------	----------

Ausgang [1]

Sortie de commande	DALI/DSI, Puissance de commutation max. 50 EVG
--------------------	--

Semi-automatique	oui
------------------	-----

Temporisation min.	1 min
--------------------	-------

Temporisation max.	30 min
--------------------	--------

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]


Contact d'entrée pour slave	oui
-----------------------------	-----

Schemi

Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec bouton externe

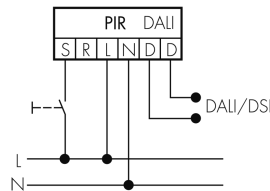

Fonctionnement Master-Slave



Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

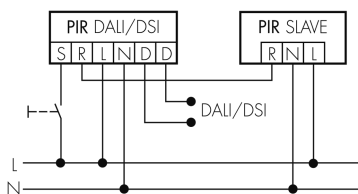

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF



PD2 S 360 DE Slave/W

Détecteur de présence Slave, blanc
No E: 535 933 048
Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF