



AL20 280 BB/W

Luminaire avec détecteur de mouvement,
blanc


No E: 924 365 519

plus disponible

Description du produit


- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

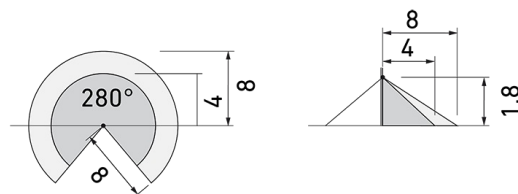

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue
latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction


Code couleur

RAL 9010


Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Angle de détection [°]	280
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec bouton externe



Accessoires




IR-RC

Télécommande IR

No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-RC Mini

petite télécommande IR

No E: 535 949 025

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF