

AL20 280/S

Socle lumineux avec détecteur de mouvement, noir

No E: 924 364 909


plus disponible



Description du produit


- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires

Illustrations

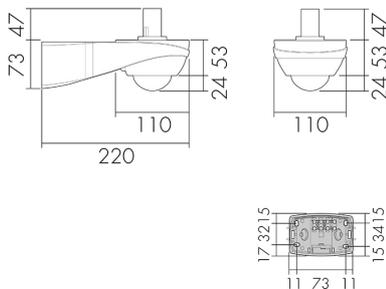

Dimensions en mm

Schémas de détection

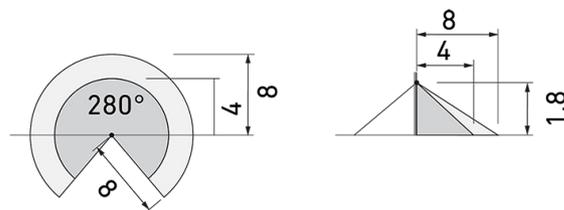

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction


Code couleur

RAL 9005


Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Angle de détection [°]	280
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	44
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement normal avec bouton externe



Accessoires



GL-AL-OP

Verre de recharge opal
No E: 924 319 017
Prix brut TVA excl.: 33,00 CHF



GL-AL-BB

Verre de recharge Soufflé
No E: 924 319 517
Prix brut TVA excl.: 35,00 CHF



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-RC Mini

petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF