



RC-plus 130 next/B

Détecteur de mouvement 13A,
marron


No E: 535 940 095

plus disponible

Description du produit


- Montage au mur ou au plafond (montage extérieur avec accessoire)
- Avec zone de détection 130° et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de petits terrains, de chemins, d'entrées, de portes, etc.
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'énergie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

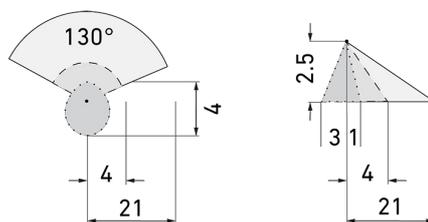

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction

Couleur	Brun
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	130

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini

Caractéristiques de fonction [Sortie]


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	3000 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s

Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonctionnement en parallèle

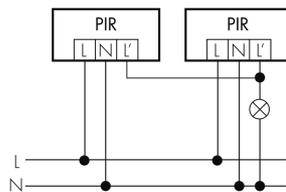


Fonctionnement normal

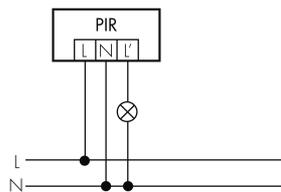

Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonction à impulsion sur minuterie

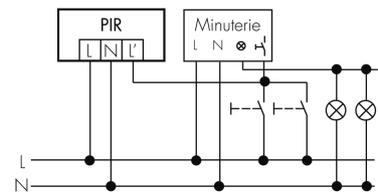

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-RC Mini

petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



ESA-RC-plus next/B

Socle pour montage en angle saillant,
marron
No E: 535 999 999
Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF



ESI-RC-plus next/B

Socle pour montage en angle rentrant,
marron
No E: 535 998 255
Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



BSK-RC/W

Grille de protection pour montage mural,
blanc
No E: 535 998 375
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF