



## RC-plus 280 next/B

Détecteur de mouvement 13A,

marron


No E: 535 940 295

plus disponible

### Description du produit


- Avec zone de détection 280° (3x93°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance simultanée de 2 façades
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Grande portée et haute sensibilité (portée par secteur réglable en continu entre 5 et 21 mètres)
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'énergie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)
- Montage au mur, au plafond et en angle saillant (accessoire pour montage en angle saillant compris dans la livraison)

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

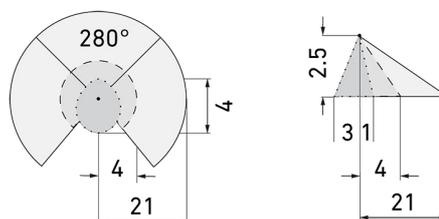

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Couleur	Brun
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	280
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini

**Caractéristiques de fonction [Sortie]**


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	3000 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s

**Déclarations**


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

**Schemi**


**Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»**




**Fonctionnement normal avec circuit RC**




**Fonctionnement en parallèle**

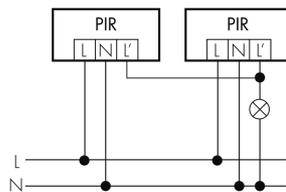


**Fonctionnement normal**

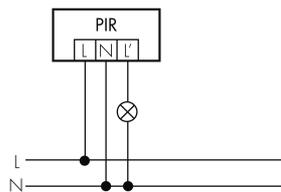

**Fonctionnement en continu avec interrupteur externe**



**Fonction à impulsion sur minuterie**

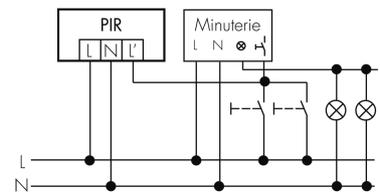

## Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**IR-RC Mini**

petite télécommande IR  
No E: 535 949 025  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**ESI-RC-plus next/B**

Socle pour montage en angle rentrant,  
marron  
No E: 535 998 255  
Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail  
No E: 578 500 019  
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**BSK-RC/W**

Grille de protection pour montage mural,  
blanc  
No E: 535 998 375  
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone  
No E: 535 990 705  
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit  
B.E.G.  
No art.: 169381  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF