



## RC-plus 230/SI


Détecteur de mouvement 10A,  
argent  
No E: 5 359 401 75.

plus disponible

### Description du produit


- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Fonction à impulsion en standard
- Protection anti-reptation
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection

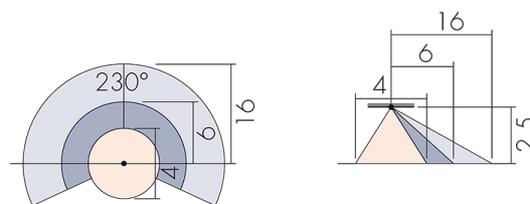

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


### Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10


Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
<b>Matériel et type de construction</b>	
Couleur	Argent
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
<b>Caractéristiques de capteur</b>	
Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	230
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
<b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b>	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui
Courant de démarrage max.	max. 30 EVG
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos $\phi$ =1)
Temporisation min.	15 s
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

## Schemi


### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




### Fonctionnement normal avec circuit RC

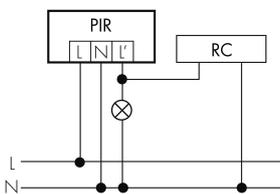


### SCHALTBILD FEHLT




### Fonctionnement en parallèle




### Fonctionnement normal

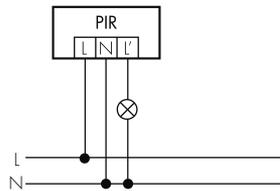

### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



### Fonction à impulsion sur minuterie

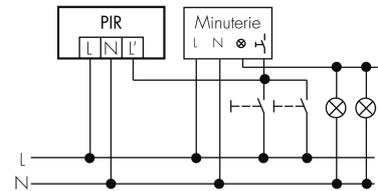

## Accessoires



### IR-RC

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



### IR-RC Mini

petite télécommande IR  
No E: 535 949 025  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



### RC-1

Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF