



## PD2 S 360 UP Slave/W

Détecteur de présence Slave, blanc


No E: 535 933 028

Prix brut TVA excl.: 147,00 CHF

### Description du produit

- Pour montage au plafond encastré avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Prêt à fonctionner, aucune possibilité de réglage
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises (présence)

---

Portée avec une approche directe (radial)

—

Portée avec une approche latérale (tangential)


## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques de montage        |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Catégorie de montage               | Encastré (UP)       |
| Adapté à un montage au plafond     | oui                 |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5                 |
| Hauteur de montage max. [m]        | 10                  |
| Type de raccordement               | Borne enfichable    |
| Matériel et type de construction   |                     |
| Hauteur [mm]                       | 68                  |
| Diamètre [mm]                      | 106                 |
| Profondeur d'encastrement [mm]     | 33                  |
| Matériel                           | Plastique           |
| Qualité de matériel                | Polycarbonate       |
| Indice de protection [IP]          | 20                  |
| Température de service [°C]        | -25 °C - +55 °C     |
| Résistance aux chocs [IK]          | IK05                |
| Classe de protection               | II                  |
| Marque de test                     | CE                  |
| Sans halogène                      | oui                 |
| Résistant aux UV                   | PC résistant aux UV |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Couleur   | Blanc                 |
| Code couleur (similaire)  | RAL 9010              |
| <b>Caractéristiques électronique</b>  |                       |
| Tension d'alimentation  | 230 V (+/- 10 %)      |
| Type de tension   | AC                    |
| Fréquence secteur [Hz]  | 50 - 60               |
| Construction détecteur courant max. [A]                                     | 10                    |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>  |                       |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]                   | 8                     |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]              | 4                     |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                                | 4                     |
| Angle de détection [°]  | 360                   |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]      | 20                    |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] | 10                    |
| Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]                   | 6                     |
| Nombre de capteurs PIR  | 1                     |
| Nombre de détecteurs de luminosité  | 1                     |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>   |                       |
| Modèle  | Détecteur de présence |
| Quantité de canaux  | 1                     |
| <b>Ausgang [1]</b>  |                       |
| Puissance de commutation max.   | 2 W (cos $\phi=1$ )   |
| Sortie de commande  | Triac Remote          |
| Fonction à impulsion  | oui                   |

## Schemi

### Fonctionnement Master-Slave

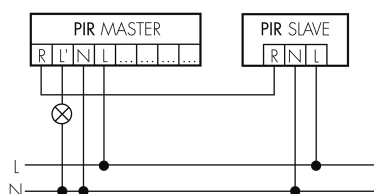

## Accessoires



### **BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°,  
blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



### **Color RAL NCS**

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF