

PD2 S 360 DE Slave/W

Détecteur de présence Slave, blanc

No E: 535 933 048


Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF



Description du produit


- Pour montage dans les faux-plafonds avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Montage rapide grâce à la fixation de ressort
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Prêt à fonctionner, aucune possibilité de réglage
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables

Illustrations

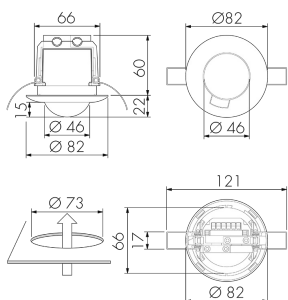

Dimensions en mm

Schémas de détection

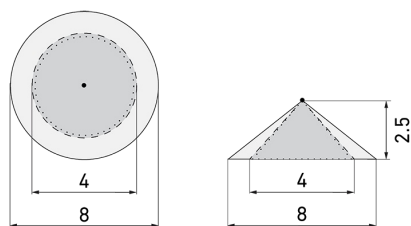

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Intégré (EB)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Borne enfichable

Matériel et type de construction

Hauteur [mm]	82
Diamètre [mm]	83
Trou de forage [mm]	73
Profondeur d'encastrement [mm]	60
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Couleur Blanc

Code couleur (similaire) RAL 9010

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation 230 V (+/- 10 %)

Type de tension AC

Fréquence secteur [Hz] 50 - 60

Construction détecteur courant max. [A] 10

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] 8

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] 4

Portée pour personnes assises (présence) [m] 4

Angle de détection [°] 360

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m] 20

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] 10

Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m] 6

Nombre de capteurs PIR 1

Nombre de détecteurs de luminosité 1

Caractéristiques de fonction

Modèle Détecteur de présence

Quantité de canaux 1

Ausgang [1]


Puissance de commutation max. 2 W (cos ϕ =1)

Sortie de commande Triac Remote

Fonction à impulsion oui

Schemi

Fonctionnement Master-Slave

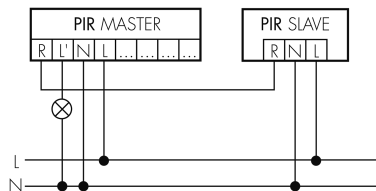

Accessoires



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF