



PD9 360 LON

Détecteur de présence LON, blanc


No E: 535 979 448

plus disponible

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Avec un dispositif de couplage par connecteur de bus FTT-10 intégré
- Paramétrable à distance via LONMAKER
- Adapté pour commutation et régulation à lumière constante (variation)
- _X_X_Translation missing
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

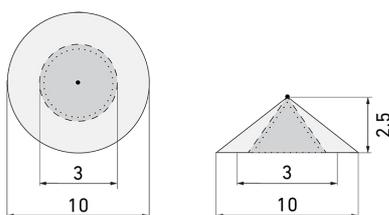

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	37
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	24 V (+/- 10 %)
------------------------	-----------------

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	2
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation RC-LLW (LON))
Commande	LON

Caractéristiques de fonction [Sortie]


Sortie de commande	Contact logiciel
--------------------	------------------

Déclarations

Température de service [°C]	0 °C - +40 °C
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR

No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF