



PD2 S 360 NMU Master 1C

Détecteur de présence 1 canal, sans couvercle de couleur


No E: 535 939 118

Prix brut TVA excl.: 152,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements (Version incolore)
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal (libre de potentiel) pour pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

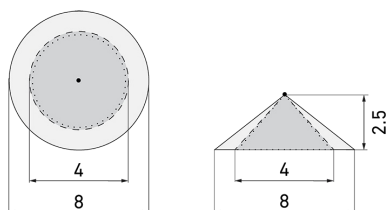

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Système modulaire
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Borne enfichable

Matériel et type de construction

Hauteur [mm]	68
Diamètre [mm]	80
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	n/a


Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Construction détecteur courant max. [A]	10
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	8
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	360
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]	20
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m]	10
Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]	6
Nombre de capteurs PIR	1
Nombre de détecteurs de luminosité	1
Sensibilité lumineuse réglable	oui
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de présence
Programme d'origine	oui
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Quantité de canaux	1
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	1
Charges capacitives	oui
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ =1)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μ s)
Libre de potentiel	oui
Semi-automatique	oui
Surveillance d'escalier	oui
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	30 min
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Ausgang [2]	
Puissance de commutation max.	2 W (cos ϕ =1)
Sortie de commande	Triac Remote


Fonction à impulsion	oui (durée non réglable)
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour slave (Remote)	oui

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

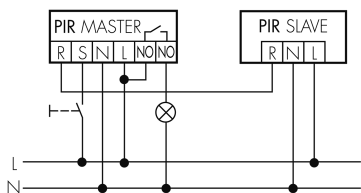


Fonctionnement Master-Master

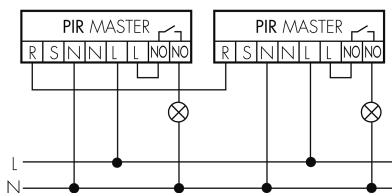


Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement Master-Slave

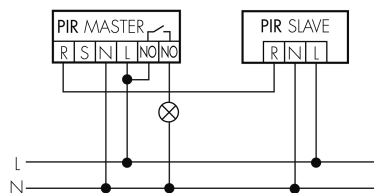


Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonction à impulsion sur minuterie

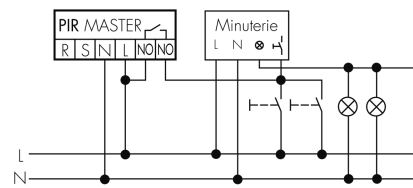

Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**IR-PD Mini**

Télécommande IR, petite

No E: 535 949 035

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**CS S UP/S**Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, noir

No E: 535 993 159

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/DG** plus disponibleCouvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, gris foncé

No E: 535 993 149

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/HG**Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, gris clair

No E: 535 993 139

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/W**Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, blanc

No E: 535 993 109

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/B** plus disponibleCouvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, marron

No E: 535 993 199

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/BE** plus disponibleCouvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, beige

No E: 535 993 189

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/SI** plus disponibleCouvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, argent

No E: 535 993 179

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**PD2 S 360 NMU Slave**Détecteur de présence Slave, sans
couvercle de couleur

No E: 535 933 018

Prix brut TVA excl.: 142,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**App pour la programmation des produit
B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF