



PD2 S 360 NMU Master 1C

Détecteur de présence 1 canal, sans couvercle
de couleur


No E: 535 939 118

Prix brut TVA excl.: 152,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements (Version incolore)
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal (libre de potentiel) pour pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus

Illustrations

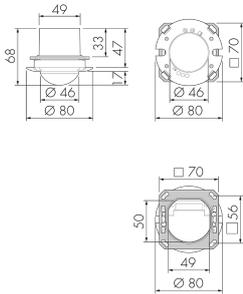

Dimensions en mm

Schémas de détection

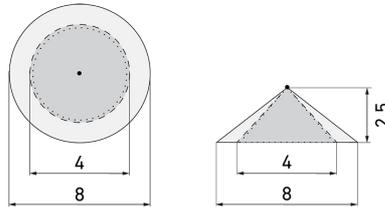

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5 |
| Hauteur de montage max. [m] | 10 |
| Hauteur de montage min. [m] | 2.5 |
| Catégorie de montage | Système modulaire |

Matériel et type de construction

| | |
|------------------|---------------------|
| Couleur | n/a |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |

Caractéristiques électronique

| | |
|------------------------|------------------|
| Type de raccordement | Borne enfichable |
| Charges capacitatives | oui |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60 |
| Type de tension | AC |
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %) |

Caractéristiques de capteur

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Modèle | Détecteur de présence |
| Angle de détection [°] | 360 |

Caractéristiques de fonction

| | |
|----------------------|---|
| Quantité de canaux | 1 |
| Télécommandable (IR) | IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini |

Caractéristiques de fonction [Sortie]

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000 |
| Semi-automatique | oui |
| Fonction à impulsion | oui (durée de pause réglable) |
| Courant de démarrage max. | 800 A (max. 200 µs) |
| Temporisation max. | 30 min |
| Puissance de commutation max. | 2300 W (cos φ=1) |
| Temporisation min. | 15 s |
| Libre de potentiel | oui |

Caractéristiques de fonction [Entrée]

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Contact d'entrée pour bouton poussoir | oui |
|---------------------------------------|-----|

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Contact d'entrée pour slave | oui |
| Contact d'entrée pour slave (Remote) | oui |

Déclarations


| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Sans halogène | oui |
| Indice de protection [IP] | 20 |
| Classe de protection | II |

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec circuit RC

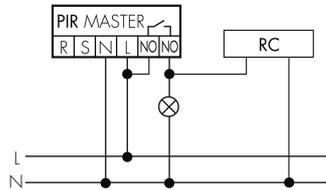


Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

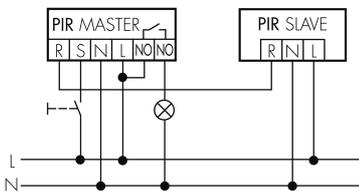


Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonction à impulsion sur minuterie

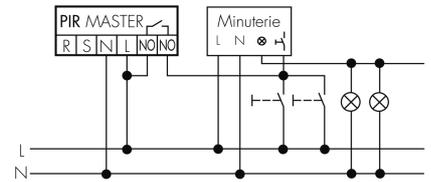


Fonctionnement Master-Master

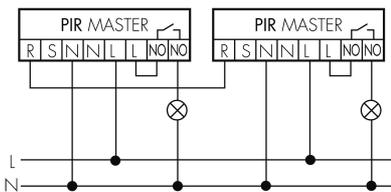

Fonctionnement Master-Slave

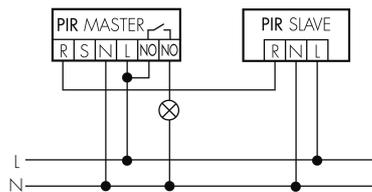

Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»

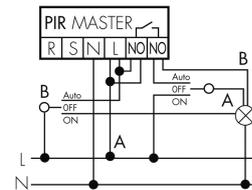

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



IR-PD Mini

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**CS S UP/S**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, noir

No E: 535 993 159

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/HG**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, gris clair

No E: 535 993 139

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/B**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, marron

No E: 535 993 199

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/SI**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, argent

No E: 535 993 179

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit
B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**CS S UP/DG**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, gris foncé

No E: 535 993 149

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/W**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, blanc

No E: 535 993 109

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S UP/BE**

Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, beige

No E: 535 993 189

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**PD2 S 360 NMU Slave**

Détecteur de présence Slave, sans
couvercle de couleur

No E: 535 933 018

Prix brut TVA excl.: 142,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF