



PD9 S 360 NM KNX

Détecteur de présence KNX, sans couvercle de couleur


No E: 535 975 038

plus disponible

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

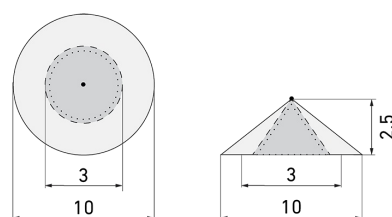

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Système modulaire

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	37
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	7

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	4
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD KNX)
Commande	KNX

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 1200
Semi-automatique	oui
Temporisation max.	23 h 59 min 59 s
Puissance de commutation max.	dépend de l'actionneur
Temporisation min.	1 s
Éclairage d'orientation	oui (minuterie/luminosité réglable)
Sortie de commande	Contact logiciel

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

Contact d'entrée pour slave	oui
-----------------------------	-----


Déclarations

Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
-----------------------------	-----------------

Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR

No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



CSS PD9/DG

Couvercle de couleur, gris foncé

No E: 535 993 049

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CSS PD9/SI

Couvercle de couleur, argent

No E: 535 993 079

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CSS PD9/BE

Couvercle de couleur, beige

No E: 535 993 089

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Cache clipsable PD9 spéciale

No art.: 142468

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



CSS PD9/S

Couvercle de couleur, noir

No E: 535 993 059

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CSS PD9/HG

Couvercle de couleur, gris clair

No E: 535 993 039

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CSS PD9/B

Couvercle de couleur, marron

No E: 535 993 099

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS G PD9/W

Couvercle de couleur Ø 45 mm, blanc

No art.: 142332

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



AC-PD9 180

Cache clipsable PD9 180°

No art.: 142540

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF