



## PD2 S 360 NME Master 2C

Détecteur de présence 2 canaux, sans couvercle de couleur


No E: 535 939 238

Prix brut TVA excl.: 182,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au plafond avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements (Version incolore)
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour boutons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 2 canaux pour la commande de l'éclairage et des systèmes CVC (climat, ventilation, chauffage)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Feuille de programmation IR-PD pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

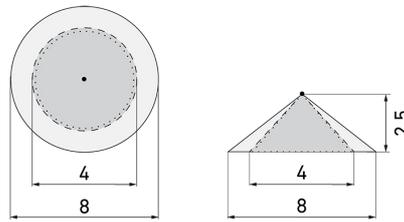

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:  
vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5

Catégorie de montage	Système modulaire
----------------------	-------------------

### Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	73
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

### Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

### Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	2
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD), IR-PD Mini

**Caractéristiques de fonction [Sortie]**

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s

**Caractéristiques de fonction [Entrée]**

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

**Caractéristiques de fonction [Entrée 2]**


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour slave (Remote)	oui

**Déclarations**


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

## Schemi


### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




### Fonctionnement Master-Slave

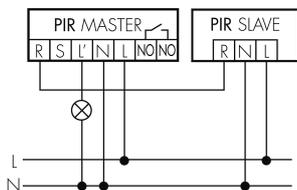


### Fonctionnement normal avec bouton externe




### Fonction à impulsion sur minuterie

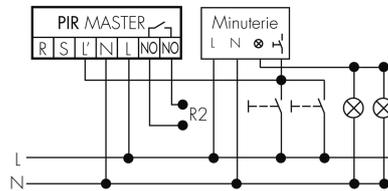


### Fonctionnement normal




### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



### Fonctionnement Master-Master

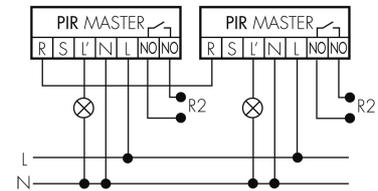

### Fonctionnement normal avec circuit RC



## Accessoires



### IR-RC

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



### IR-PD Mini

Télécommande IR, petite  
No E: 535 949 035  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



### Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant  
No art.: 141522  
Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF



### RC-1

Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



### CS S DE/S

Couvercle de couleur pour détecteurs  
360° DE, noir  
No E: 535 993 359  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



### CS S DE/DG

Couvercle de couleur pour détecteurs  
360° DE, gris foncé  
No E: 535 993 349  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



**CS S DE/HG**

Couvercle de couleur pour détecteurs  
360° DE, gris clair  
No E: 535 993 339  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



**CS S DE/W**

Couvercle de couleur pour détecteurs  
360° DE, blanc  
No E: 535 993 309  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



**CS S DE/B**

Couvercle de couleur pour détecteurs  
360° DE, marron  
No E: 535 993 399  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



**CS S DE/BE**

Couvercle de couleur pour détecteurs  
360° DE, beige  
No E: 535 993 389  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



**CS S DE/SI**

Couvercle de couleur pour détecteurs  
360° DE, argent  
No E: 535 993 379  
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



**PD2 S 360 NME Slave**

Détecteur de présence Slave, sans  
couvercle de couleur  
No E: 535 933 038  
Prix brut TVA excl.: 152,00 CHF



**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail  
No E: 578 500 019  
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone  
No E: 535 990 705  
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit  
B.E.G.  
No art.: 169381  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF