



PD9 S 360 Dimm/W

Détecteur de présence Dimm 1-10V,
blanc


No E: 535 978 048

plus disponible

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour boutons et slaves
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Faible consommation énergétique
- 1 canal (1-10V) pour la régulation à lumière constante (variateur)
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (feuille de programmation IR-PD DIMM pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations

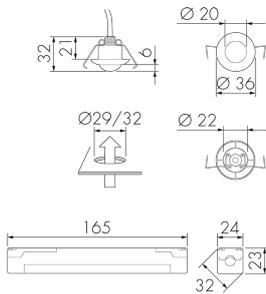

Dimensions en mm

Schémas de détection

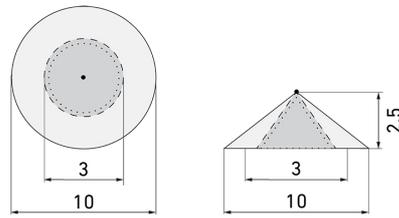

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

| Caractéristiques de montage | |
|---|-----------------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5 |
| Hauteur de montage max. [m] | 5 |
| Hauteur de montage min. [m] | 2.5 |
| Catégorie de montage | Intégré (EB) |
| Matériel et type de construction | |
| Trou de forage [mm] | 29 |
| Trou de forage avec partie puissance [mm] | 32 |
| Code couleur | RAL 9010 |
| Couleur | Blanc |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |
| Caractéristiques électronique | |
| Type de raccordement | Borne enfichable |
| Charges capacitives | oui |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60 |
| Type de tension | AC |
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %) |
| Caractéristiques de capteur | |
| Modèle | Détecteur de présence |
| Angle de détection [°] | 360 |

Caractéristiques de fonction

| | |
|----------------------|---|
| Quantité de canaux | 1 |
| Télécommandable (IR) | IR-RC (Feuille de programmation IR-PD DIMM) |

Caractéristiques de fonction [Sortie]

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000 |
| Semi-automatique | oui |
| Courant de démarrage max. | 800 A (max. 200 µs) |
| Temporisation max. | 30 min |
| Puissance de commutation max. | 2300 W (cos φ=1) |
| Temporisation min. | 1 min |
| Éclairage d'orientation | oui (minuterie réglable) |
| Sortie de commande | 1 - 10 V |

Caractéristiques de fonction [Entrée]

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Contact d'entrée pour bouton poussoir | oui |
|---------------------------------------|-----|

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]


| | |
|--------------------------------------|-----|
| Contact d'entrée pour slave | oui |
| Contact d'entrée pour slave (Remote) | oui |

Déclarations


| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Sans halogène | oui |
| Indice de protection [IP] | 20 |
| Classe de protection | II |

Schemi


Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

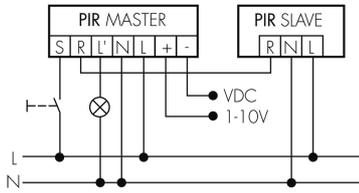


Fonctionnement normal avec bouton externe

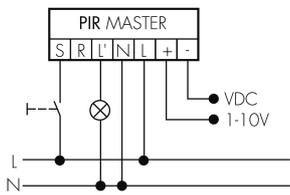


Fonctionnement Master-Master

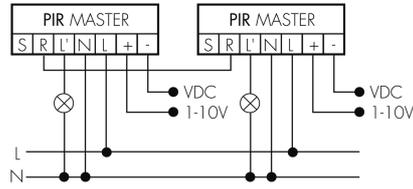

Fonctionnement normal

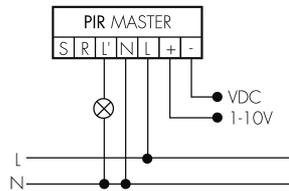

Fonctionnement Master-Slave

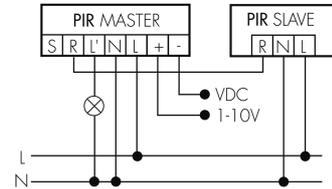

Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**

Rallonge de câble tête de détection 5 mètres
No E: 535 999 697
Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF

**PD9 S 360 Slave/W**

Détecteur de présence Slave, blanc
No E: 535 973 048
Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF

**AC-PD9 180**

Cache clipsable PD9 180°
No art.: 142540
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**DK-EBG LUMINA 32**

Couvercle 32 mm pour boîtier d'encastrement LUMINA
No E: 920 994 329
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**Color RAL NCS**

Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**

Rallonge de câble tête de détection 10 mètres
No E: 535 999 797
Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Cache clipsable PD9 spéciale
No art.: 142468
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**EBG LUMINA TU-90**

Boîtier d'encastrement pour béton LUMINA avec tunnel de 90 mm
No E: 920 992 009
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF