



FL3 LED 130/W

Projecteur à LED avec détecteur de mouvement, blanc


No E: 924 721 210

plus disponible

Description du produit


- Convient au montage en extérieur (IP44)
- Réglage en continu de la minuterie, de la luminosité et de la portée
- Montage rapide avec socle enfichable
- Possibilité de raccordement à d'autres luminaires
- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité
- Projecteur à LED de haute qualité avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Projecteur livrable également sans détecteur intégré

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

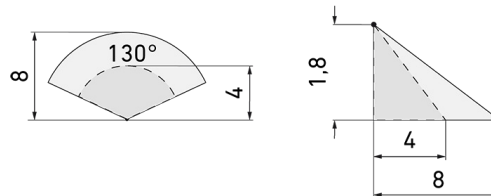

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2

Matériel et type de construction

Largeur [mm]	135
Hauteur [mm]	154
Profondeur [mm]	104
Matériel	Alluminio
Qualité de matériel	Aluminium moulé sous pression
Indice de protection [IP]	44
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe de protection	I
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	8
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Angle de détection [°]	130

Physische Ausgänge


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
----------------------------	----------

Ausgang [1]


Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ =1)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μ s)
Temporisation min.	30 s
Temporisation max.	30 min

Schemi


Fonctionnement normal



Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Accessoires



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF